

II - Cas où l'on ne dispose pas des calibres 53I.Ih.A.M7 rep.1 et rep.2 ainsi que du faux roulement 53I.Ih.A.MIO :

Au moyen d'une règle et d'une jauge de profondeur, mesurer la hauteur a sur le carter de couple 530.85.A, muni de son joint et du moyeu de couple 730.08 (Figure 4).

Effectuer la même opération pour obtenir la cote b sur le couvercle 53I.08 muni du roulement 6207 (figure 5).

Après avoir déterminé ces 2 cotes, le jeu à respecter sera :  $b = a - 0,2$ ; puis mettre l'épaisseur de rondelles 730.15 correspondante.

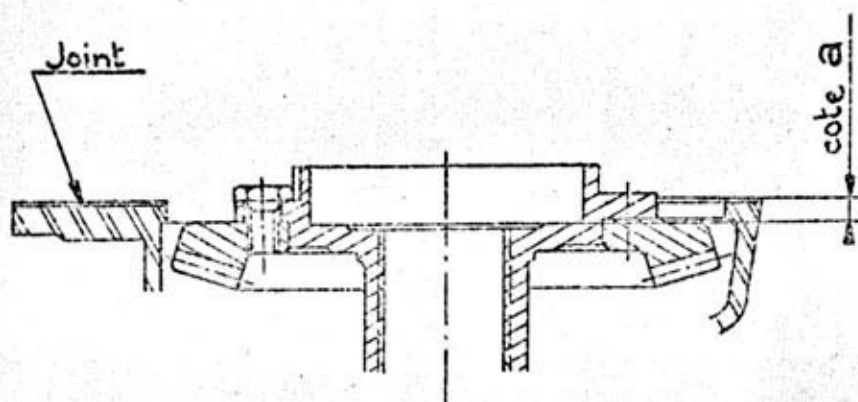


Figure 4

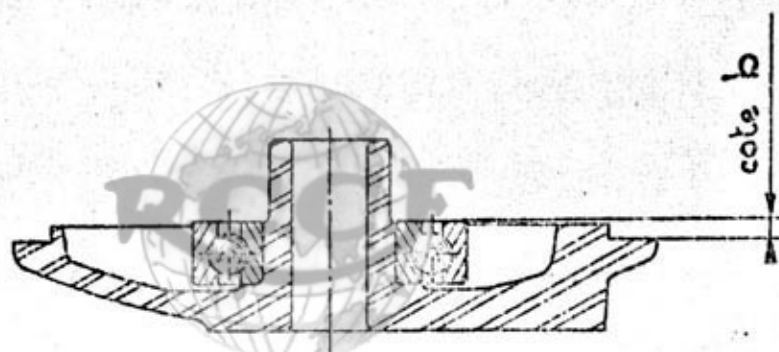


Figure 5