

- S'il y a lieu, démontage du tube central de direction 740.03; en étant en appui sur la face inférieure du support inférieur 540.18, chasser le tube au maillet.

V.4.2 - Remontage de la fourche télescopique

- Remonter, s'il y a lieu, le tube central de direction 740.03 sur le support inférieur 540.18 en orientant les deux parties en relief de la partie supérieure sur l'axe avant-arrière (figure 1).


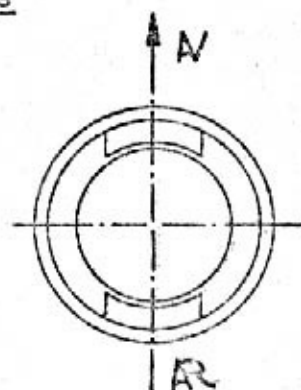



Figure 1

- Remonter les fourreaux coniques D:740.27 et G:740.26 sur le support inférieur 540.18, en insérant entre les deux l'attache supérieure 740.09 du ressort.
- On identifie les fourreaux G et D suivant figure 2.



Attention - pour chaque fourreau, deux montages étant possibles, il faut toujours que les encoches soient orientées vers l'arrière de la fourche.

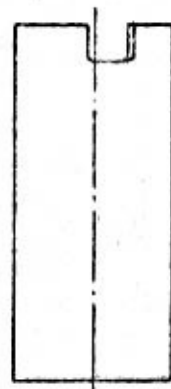

D: 740.27

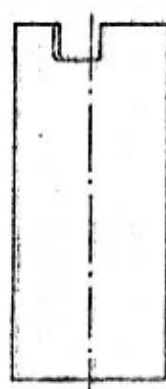

G: 740.26



encoches

Figure 2